




## MIWE cube : Ihre Konfiguration des FreshFoodSystems

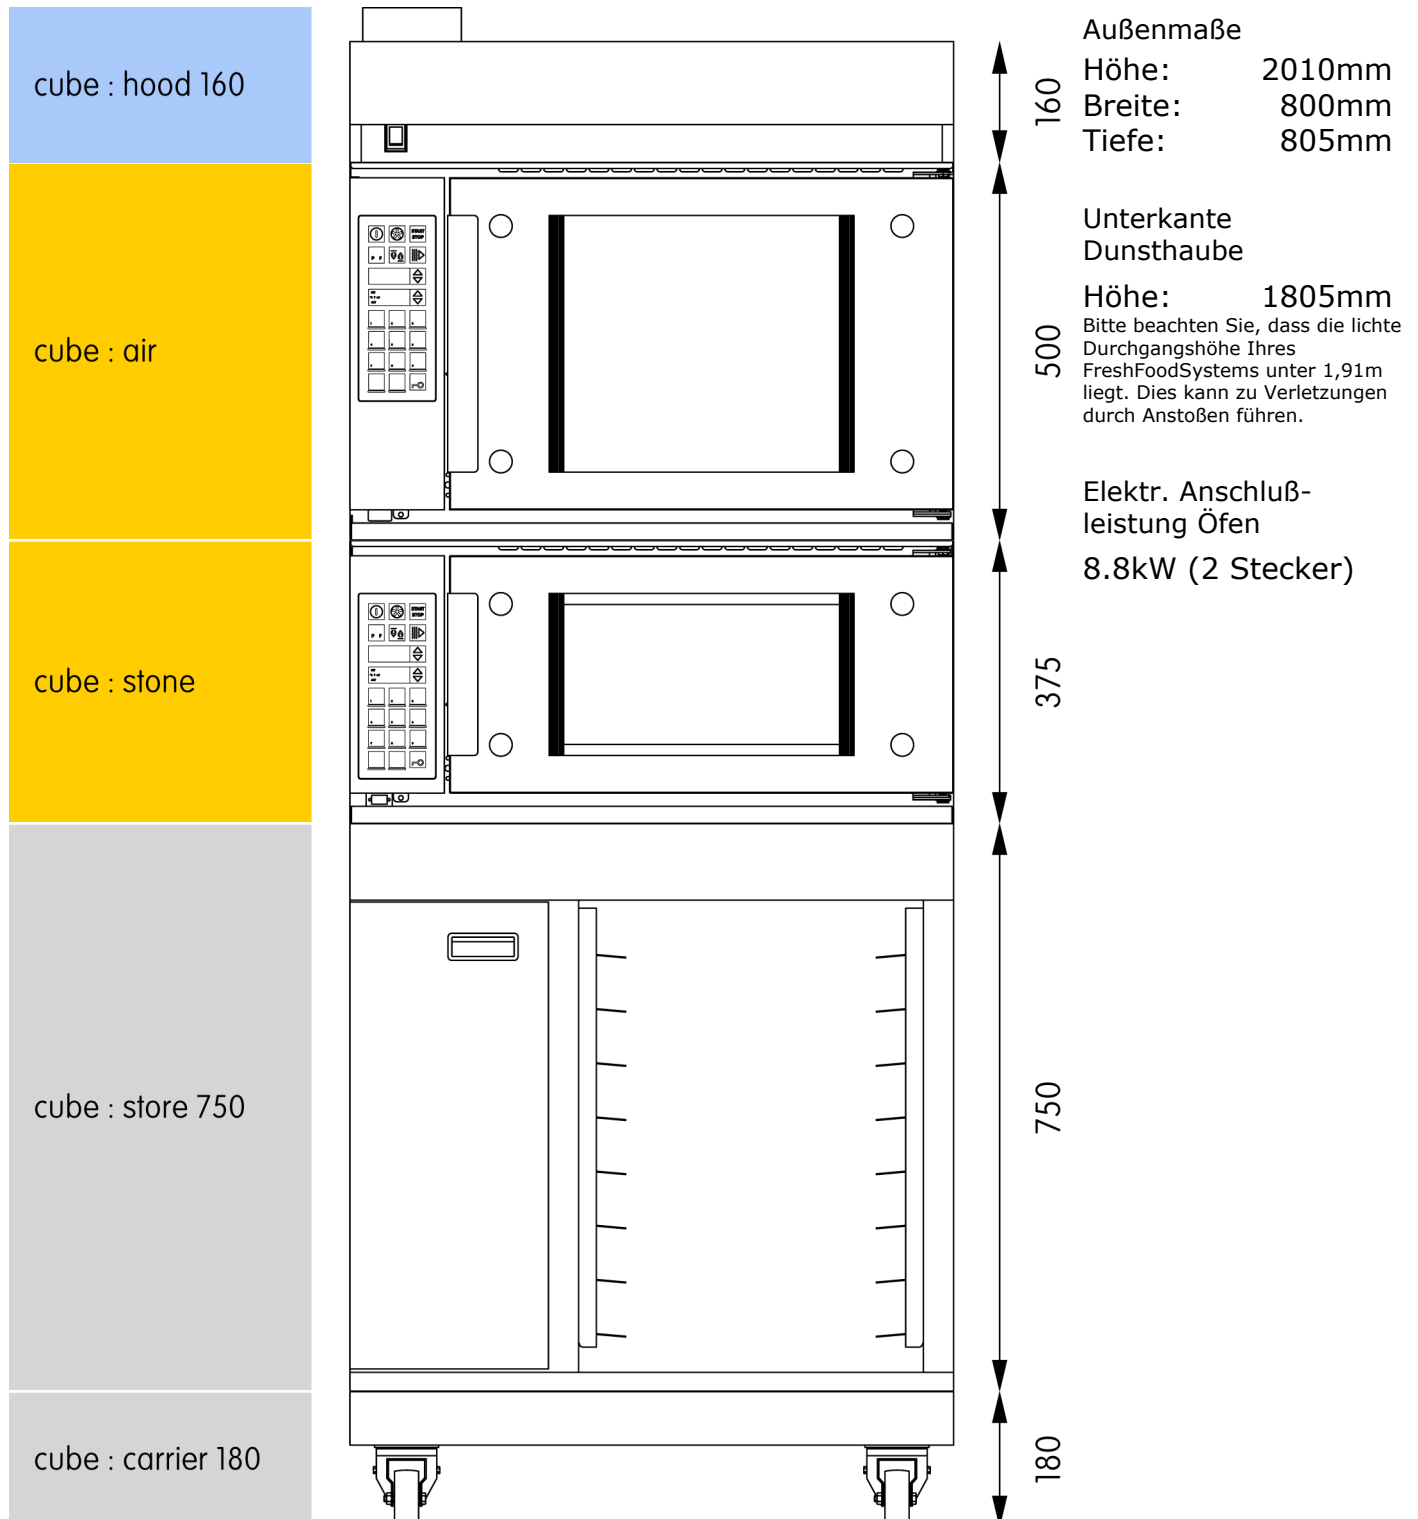


## MIWE cube : Ihre Konfiguration des FreshFoodSystems

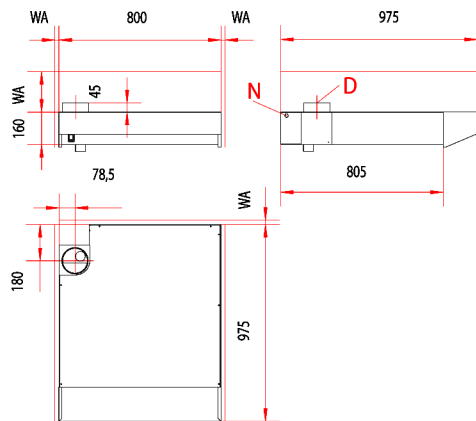

Dunsthabe mit Lüfter MIWE cube:hood 160		Bezeichnung	Bemerkung
CBH		Typ	CBH
—		A Wasserablauf	—
NW 120		D Dunstabzug	NW 120
0,1 kW (1x16A)		N Elektrische Anschlußleistung	Absicherung 230V; 1/N/PE 50Hz; (bei Sonderspannung ungültig)
160 m³/h		Fördervolumen	freiblasend
53 dB (A)		Geräuschpegel	
18,6 kg		Gewicht	
810 mm		Einbringungsöffnung lichte Mindestbreite	
—		bauseitiger Wasserablauf	
20 mm	WA	erforderlicher Wandabstand	seitlich
20 mm			nach hinten
300 mm			nach oben
			In diesem Bereich darf keine bauseitige Ver- kleidung vorhanden sein.

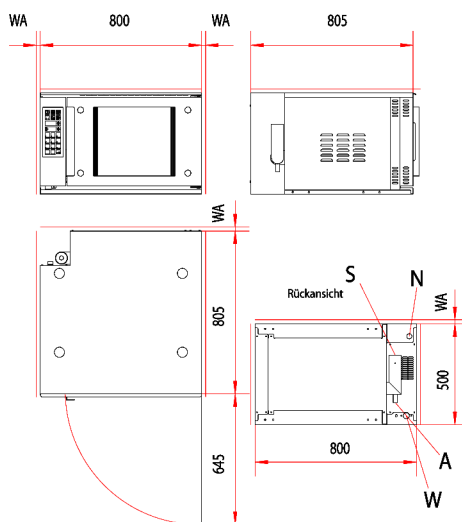


Konvektionsbackofen MIWE cube:air		Bezeichnung	Bemerkung
CBA 3.0604		Typ	
3		Auflagenanzahl	
60 x 40 cm		Blechmaß	
rechts / links		Türanschlag	wahlweise nach Kundenwunsch
NW 19 mm (3/4")		A Wasserablauf	
NW 50 mm		S Schwadenabzug	
5,4 kW (3x16A)		N Elektrische Anschlußleistung	Absicherung 400/230V; 3/N/PE 50Hz; (bei Sonderspannung ungültig)
3/4"		W Wasserzulauf	
67 dB (A)		Geräuschpegel	
85,6 kg		Gewicht	
810 mm		Einbringungsöffnung lichte Mindestbreite	
NW 50 mm		bauseitiger Wasserablauf	
20 mm	WA	erforderlicher Wandabstand	seitlich
20 mm			nach hinten
20 mm			nach oben
			In diesem Bereich darf keine bauseitige Ver- kleidung vorhanden sein.

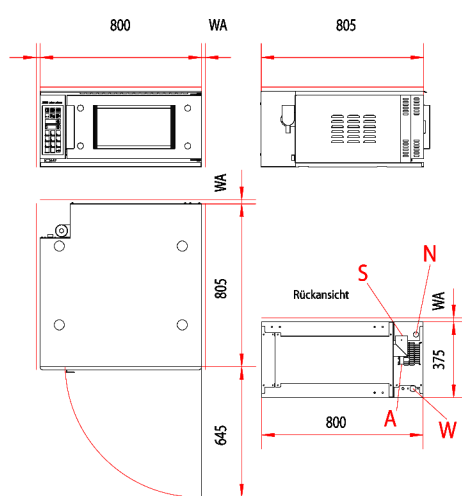


Etagenbackofen MIWE cube:stone		Bezeichnung	Bemerkung
CBS 1.0604		Typ	
1		Auflagenanzahl	
60 x 40 cm		Blechmaß	
rechts / links		Türanschlag	wahlweise nach Kundenwunsch
NW 19 mm (3/4")		A Wasserablauf	
NW 50 mm		S Schwadenabzug	
3,4 kW (3x16A)		N Elektrische Anschlußleistung	Absicherung 400/230V; 3/N/PE 50Hz; (bei Sonderspannung ungültig)
3/4"		W Wasserzulauf	
62 dB (A)		Geräuschpegel	
88,0 kg		Gewicht	
810 mm		Einbringungsöffnung lichte Mindestbreite	
NW 50 mm		bauseitiger Wasserablauf	
20 mm	WA	erforderlicher Wandabstand	seitlich
20 mm			nach hinten
20 mm			nach oben
			In diesem Bereich darf keine bauseitige Ver- kleidung vorhanden sein.

## MIWE cube : Ihre Konfiguration des FreshFoodSystems

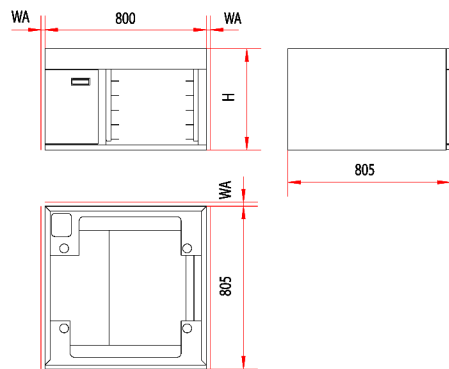

Untergestell MIWE cube : store	Bezeichnung	Bemerkung
CBSTO 750	Typ	
750 mm	Höhe: H	
8	Auflagenanzahl	
37,0 kg	Gewicht	
810 mm	Einbringungsöffnung lichte Mindestbreite	
20 mm	<b>WA</b> erforderlicher Wandabstand	seitlich nach hinten
20 mm		In diesem Bereich darf keine bau- seitige Verkleidung vorhanden sein.

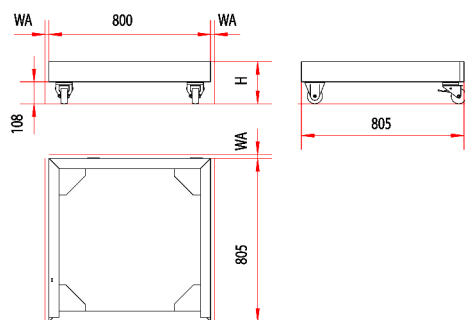

Sockel mit Rollen MIWE cube : carrier	Bezeichnung	Bemerkung
CBCA 180	Typ	
180 mm	Höhe: H	
13,4 kg	Gewicht	
810 mm	Einbringungsöffnung lichte Mindestbreite	
20 mm	<b>WA</b> erforderlicher Wandabstand	seitlich nach hinten
20 mm		In diesem Bereich darf keine bau- seitige Verkleidung vorhanden sein.